


Das Spannfutter dient der zentrischen Spannung von runden Werkstücken im Mess- und Prüfraum sowie für kleinere Bearbeitungsaufgaben. Das Öffnen und Schließen der Spannbacken erfolgt mit dem Rändelring am Außendurchmesser des Spannfutters. Die Backen sind gehärtet und umkehrbar.

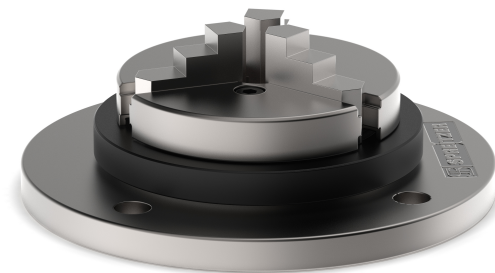

Lieferumfang

- 1 Spannfutter mit Bedienungsanleitung
- 1 Satz Umkehrbacken

Hinweis

- Aluminium Ausführung Kapitel: ALUMESS - Spannsysteme

Web

Weitere Details und Zubehör finden Sie unter

<https://produkte.spreitzer.de/spannen/praezisions-spannmittel-fuer-die-kontrolle/spannfutter/spannfutter-dbf-553>.

Werkstoff

- Stahl

Ausführung


- Teilweise gehärtet
- Teilweise brüniert

Genauigkeit


- Zentriergenauigkeit 0,01mm
- Wiederholgenauigkeit 0,005mm

Betätigung


- Mechanisch

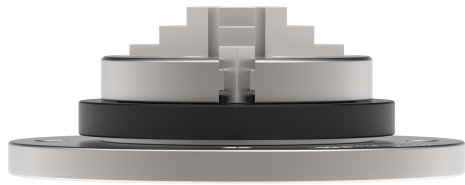


Spannfutter DBF Vorderansicht

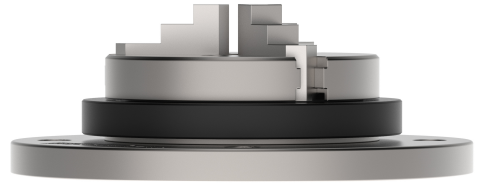


Spannfutter DBF von rechts

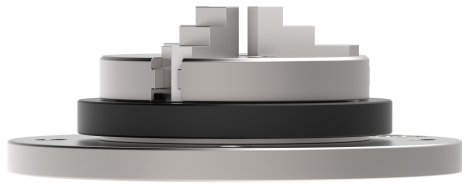

Spannfutter DBF von links

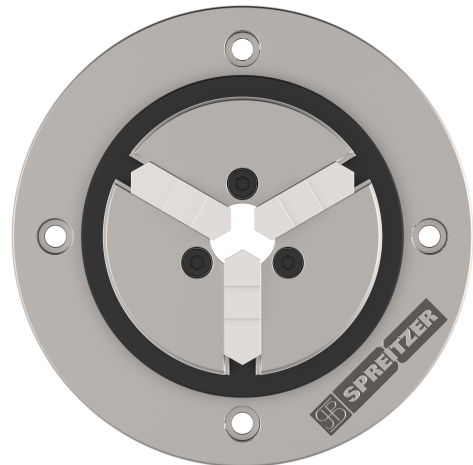


Spannfutter DBF von oben

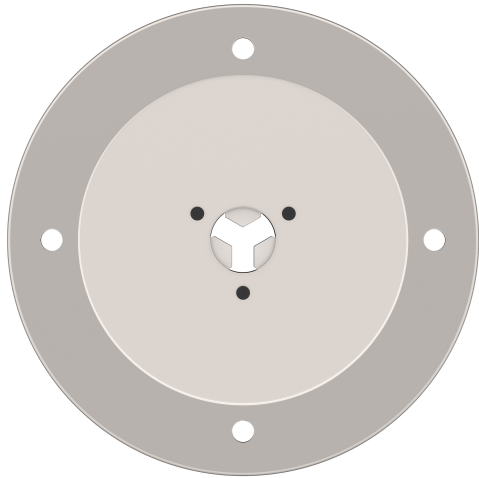

Spannfutter DBF von unten

Ausführung	Nummer	D [mm]	Ø D1 [mm]	H [mm]	H1 [mm]	H2 [mm]	A [mm]	B [mm]
DBF 60	B601000027	60	16	28	8	13	91	für M5
DBF 85	B601000028	85	20	37	10,5	14	116	für M6
DBF 110	B601000029	110	26	39	10	19	140	für M6
DBF 130	B601000030	130	32	45	11,5	21	168	für M8
DBF 150	B601000031	160	50	52	15	26,5	208	für M10

Hinweis: Ihre ausgewählten Varianten sind orange markiert.

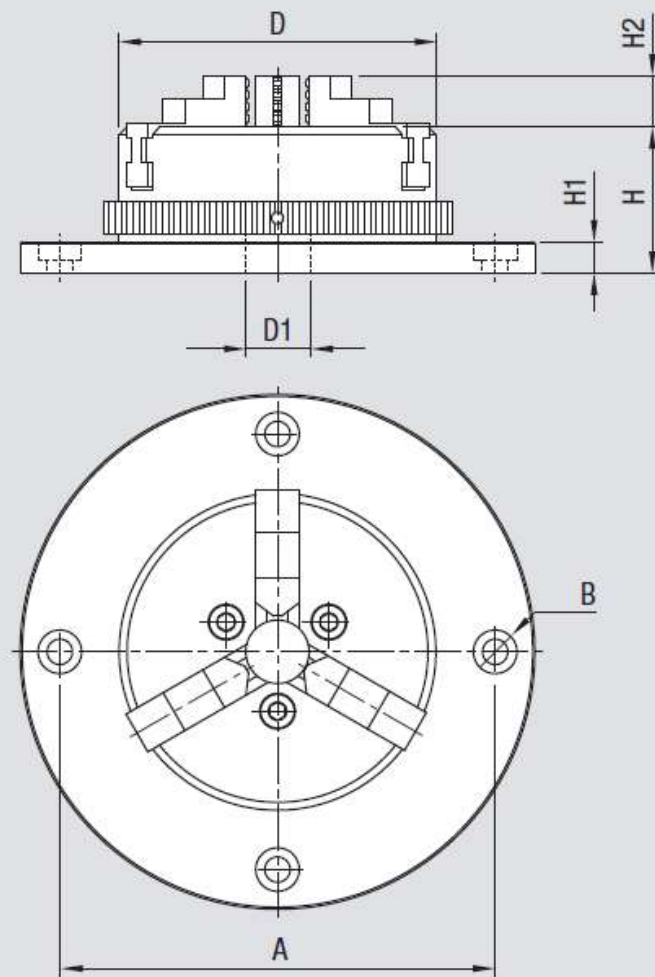

CAD
Files
Available

Planzeichnung Spannfutter DBF