


Vakuumpatte mit hoher Haltekraft, gefertigt aus Gussaluminium mit geschliffenen Funktionsflächen. Die Werkstückanschlüge bieten eine hohe Flexibilität bei der Positionierung der zu bearbeitenden Werkstücke. Für Durchbrüche ist der Einsatz von Adaptermatten notwendig. Optional können Rastertischsauger montiert werden. Diese bieten maximale Flexibilität bei der Fertigung von Durchbrüchen.

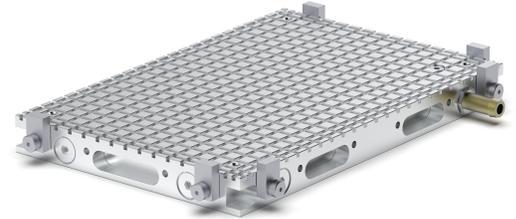

## Lieferumfang

- 1 Vakuumpatte
- 1 Anschläge
- 1 Schlauchanschluss
- 1 Verschlusschraube
- 1 Dichtschnur

## Stärken

- + Modulares Baukastensystem
- + Maximale Flexibilität
- + Durchbrüche bearbeiten mittels Rastertischsauger

## Web

Weitere Details und Zubehör finden Sie unter

<https://produkte.spreitzer.de/spannen/vakuumspanntechnik/vakuumpplatten/vakuumpatte-spvpl-ma-gs-644>.

## Werkstoff

- Hochfestes Aluminium

## Ausführung

- Funktionsflächen geschliffen: Parallelität 0,007/100 mm




Vakuumpatte SPVPL MA Nr. B900500127-GS Vorderansicht



Vakuumpatte SPVPL MA Nr. B900500127-GS von rechts



Vakuumpatte SPVPL MA Nr. B900500127-GS von links

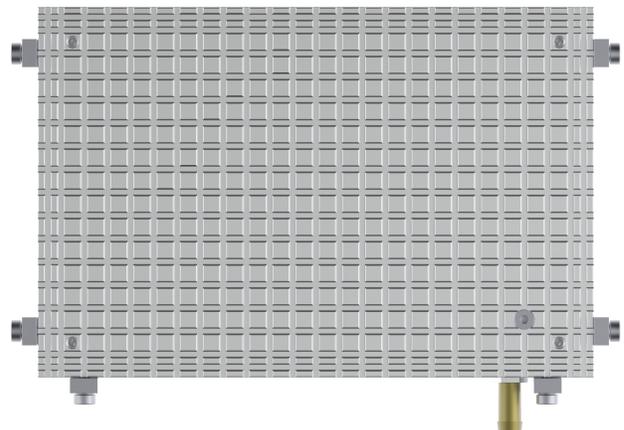

Vakuumpatte SPVPL MA Nr. B900500127-GS von oben

Ausführung	Nummer	Abmessungen [mm]	Spannfläche [mm]	Raster [mm]	Nut [mm]	Gewicht [kg]
SPVPL MA 3020-12,5 GS	B900500127-GS	300x200x28	300x200	12,5x12,5	3x3	4,5
SPVPL MA 3020-25 GS	B900500128-GS	300x200x28	300x200	25,0x25,0	3x3	4,5
SPVPL MA 4030-12,5 GS	B900500130-GS	400x300x28	400x300	12,5x12,5	3x3	9
SPVPL MA 4030-25 GS	B900500131-GS	400x300x28	400x300	25,0x25,0	3x3	9
SPVPL MA 4030-30 GS	B900500133-GS	400x300x28	400x300	30,0x30,0	5x5	9
SPVPL MA 6040-12,5 GS	B900500135-GS	600x400x28	600x400	12,5x12,5	3x3	18
SPVPL MA 6040-25 GS	B900500136-GS	600x400x28	600x400	25,0x25,0	3x3	18
SPVPL MA 6040-25 GS	B900500137-GS	600x400x28	600x400	30,0x30,0	5x5	18

Hinweis: Ihre ausgewählten Varianten sind orange markiert.

