


Pneumatisch oder hydraulisch betätigte Dreibackenfutter für die Einzelmontage auf dem Maschinentisch oder für die Werkstück-Automation.

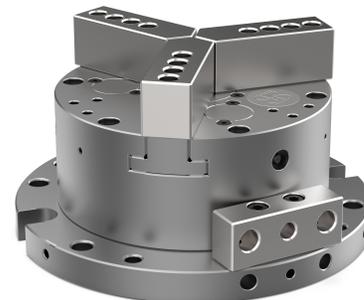

## Einsatzbereiche

- Spannen von außen nach innen (Außenspannung)
- Spannen von innen nach außen (Innenspannung)

## Lieferumfang

- 1 Dreibackenfutter mit Bedienungsanleitung
- 1 Satz weiche Aufsatzbacken
- Befestigungsschrauben
- 1 Grundplatte

## Zubehör

- Spannbacken

## Hinweis

Auf Kundenwunsch sind die pneumatischen oder hydraulischen Dreibackenfutter DBF-P montiert auf Automationspaletten unterschiedlichster Hersteller erhältlich.

## Web

Weitere Details und Zubehör finden Sie unter <https://produkte.spreitzer.de/spannen/kompaktspanner-stationaere-spanntechnik/dreibackenfutter/dreibackenfutter-dbf-pq-223>.

### Hauptanwendungen



Präzisionsspannung



Rohteilspannung



Werkstück-Automation

### Werkstoff

- Stahl

### Ausführung

- Gehärtet und geschliffen

### Genauigkeit


- Wiederholgenauigkeit 0,002mm

### Betätigung

- Pneumatisch




Dreibackenfutter DBF-PQ 152 Vorderansicht

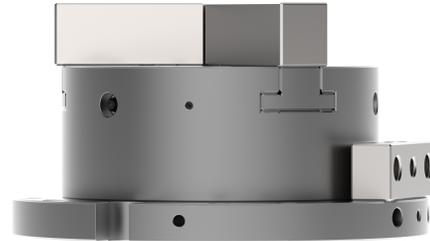


Dreibackenfutter DBF-PQ 152 von links



Dreibackenfutter DBF-PQ 152 von rechts

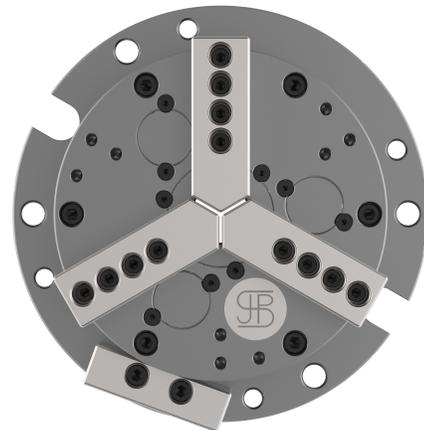

Dreibackenfutter DBF-PQ 152 von oben

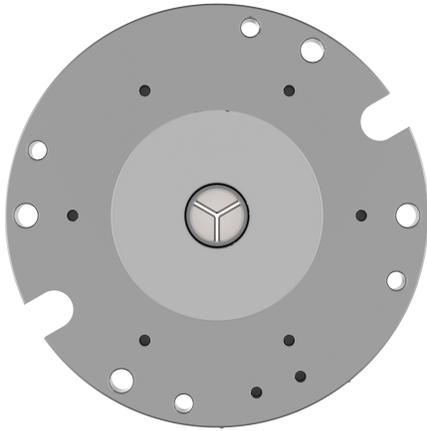

Dreibackenfutter DBF-PQ 152 von unten

Ausführung	Nummer	Ø D [mm]	Ø D1 [mm]	Ø D2 [mm]	H1 [mm]	H2 [mm]	Hub [2 x mm]	Spannkraft [N]	Gewicht [kg]
DBF-PQ 101	B900501237	101	148	18	106	80	3	3100	6,0
DBF-PQ 152	B900501238	152	200	26	111	81	3	7900	13,0

Hinweis: Ihre ausgewählten Varianten sind orange markiert.

