


Die gehärteten, geschliffenen und anschliessend HM beschichteten Stufenbacken werden zum Spannen von geschliffenen Fertigteilen oder in der zweiten Aufspannung verwendet. Hohe Haltekraft durch erhöhten Reibfaktor. Die Werkstückoberfläche wird nicht beschädigt

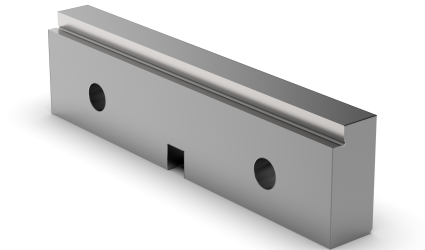

Lieferumfang

- 2 Stufenbacken mit HM-Beschichtung

Web

Weitere Details und Zubehör finden Sie unter <https://produkte.spreitzer.de/spannen/spannbacken/stufenbacken-mit-hm-beschichtung-235>.

Werkstoff

- Stahl

Ausführung

- Gehärtet, HM-beschichtet

Praxistipp

- Beste Ergebnisse bei Werkstücken im Werkzeug- und Formenbau bzw. zur Bearbeitung der zweiten Seite. 1,5 - 2,0-fach erhöhter Reibfaktor bzw. Haltekraft gegenüber glatten Spannflächen.

Ausführung	Nummer	Passend für	L [mm]	B [mm]	H1 [mm]	H2 [mm]
B209800442	B209800442	MZE 50-20	20	4	6	8
B209800134	B209800134	MZE 80-36,MZE 80-36 VA,MZE 120-36	36	6	9	12
B209800135	B209800135	MZE 120-60,MZE 170-60	60	11	17	21
B209800171	B209800171	MZE 150-80,MZE 220-80	80	11	20	24
B209800136	B209800136	MZE 190-100,MZE 280-100	100	11	22	26
B209800137	B209800137	MZE 240-125,MZE 360-125,MZE 500-125	125	14	28	32

Hinweis: Ihre ausgewählten Varianten sind orange markiert.