

Dieser Direktteilapparat ist speziell für den Einsatz auf Drahterodiermaschinen vorgesehen.

Durch das Befestigungsbohrbild ist eine Montage auf Bohrungsraster 40 mm und 50 mm mittels M8-Schraube möglich. Die Teilung erfolgt über die 72er-Teilscheibe, die Zwischenteilungen über die 360°-Skala und den Nonius. Auf der universellen Planscheibe können unterschiedliche Anbauteile montiert werden.



Lieferumfang

- 1 Direktteilapparat mit Bedienungsanleitung

Web

Weitere Details und Zubehör finden Sie unter

<https://produkte.spreitzer.de/spannen/praezisions-spannmittel-fuer-den-werkzeugbau/direktteilapparate/direktteilapparat-va-mit-planscheibe-522>.

Werkstoff

- Magnetisierbarer Chromstahl, nichtrostend

Ausführung

- Durchgehärtet
- Komplett präzisionsgeschliffen
- Vorgespannte und komplett abgedichtete Wälzlagerung

Genauigkeit


- Rechtwinkligkeit 0,005mm
- Parallelität 0,003mm
- Rundlaufgenauigkeit 0,01mm
- Teilgenauigkeit $\pm 2'$

Betätigung


- Mechanisch




Direktteilapparat mit Planscheibe Vorderansicht




Direktteilapparat mit Planscheibe von rechts

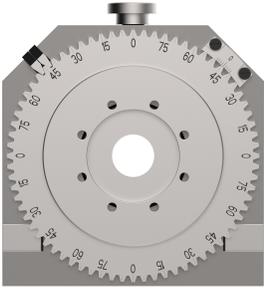

Direktteilapparat mit Planscheibe von links




Direktteilapparat mit Planscheibe von oben

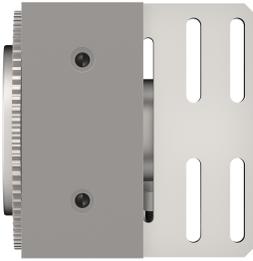


Direktteilapparat mit Planscheibe von unten

Ausführung	Nummer
TA VA / PS	B609800015

Hinweis: Ihre ausgewählten Varianten sind orange markiert.

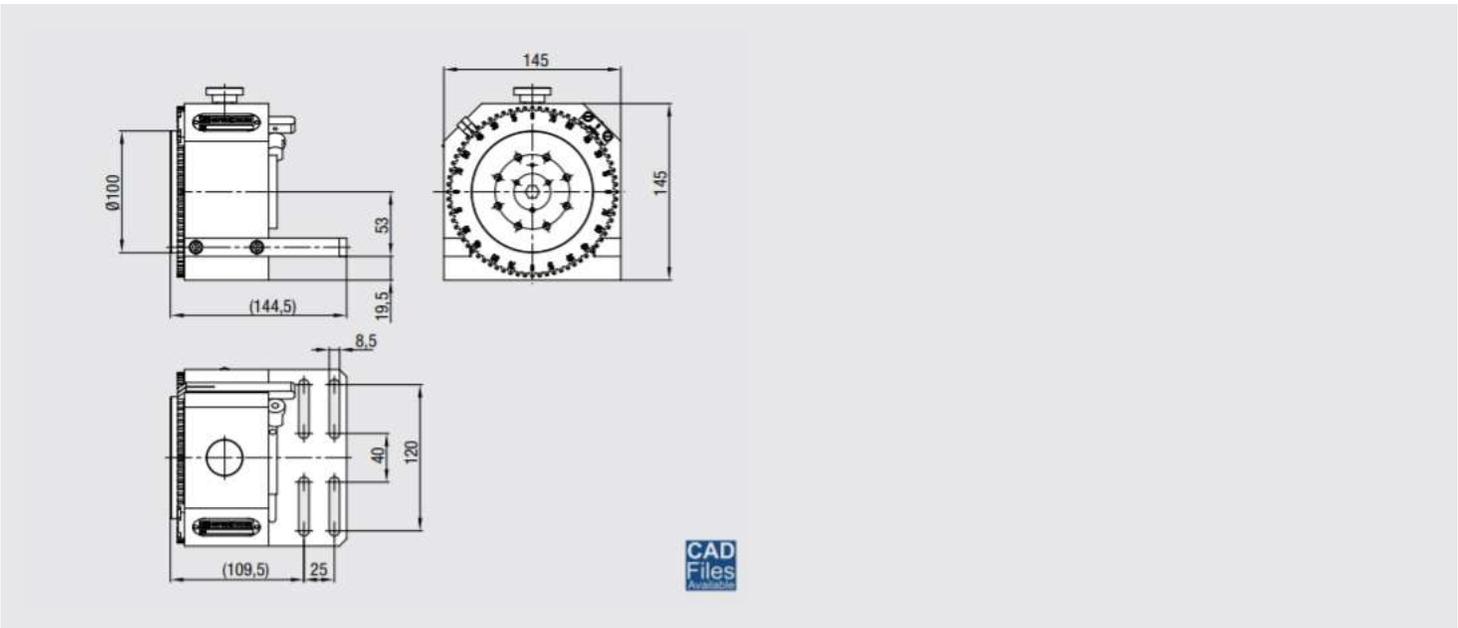

Planzeichnung Direktteilapparat mit Planscheibe

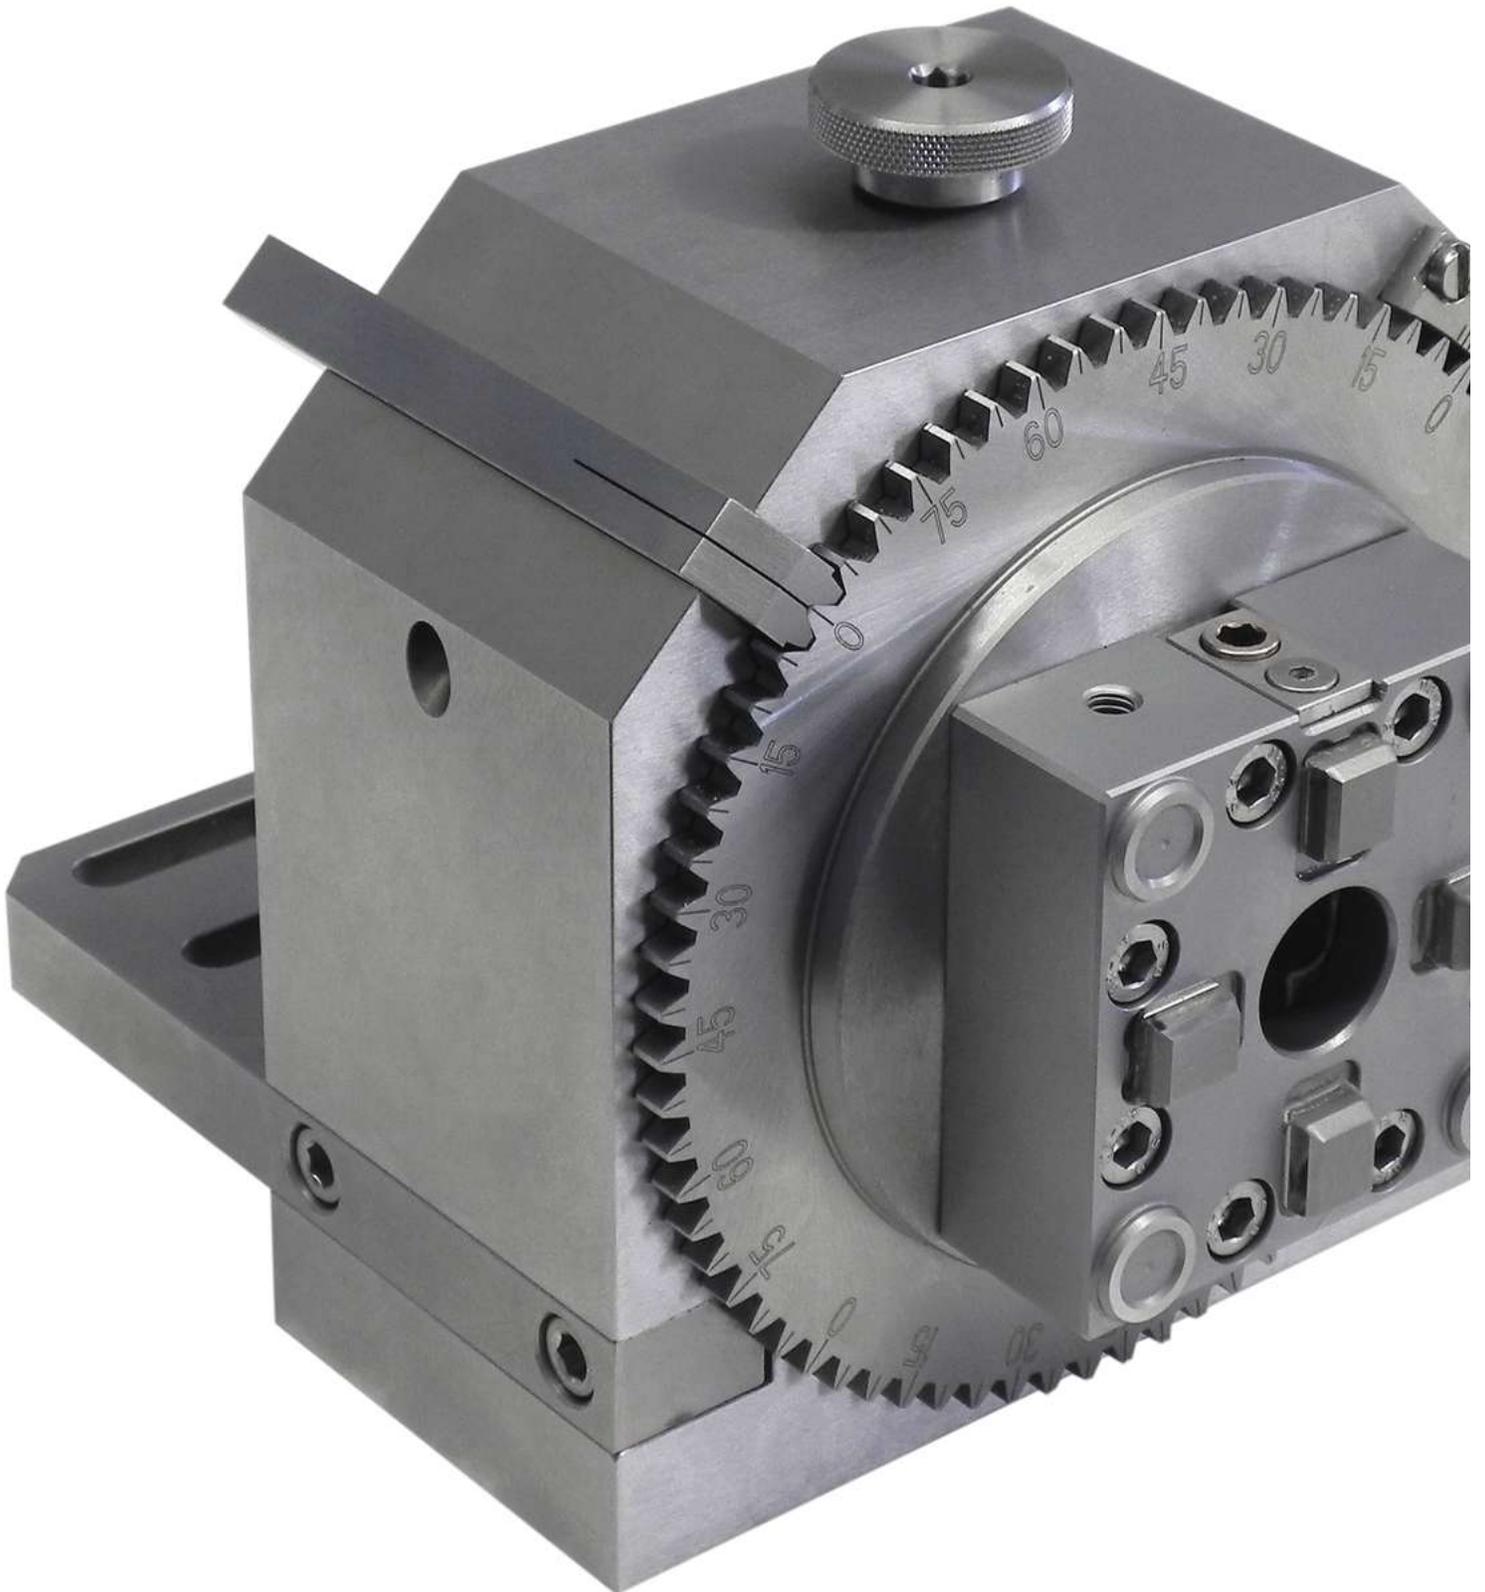

Teilapparat mit System 3R Macro-Futter